

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Бампер задний усиленный 03.114.NN

Применение: ГАЗ 22177, 27527

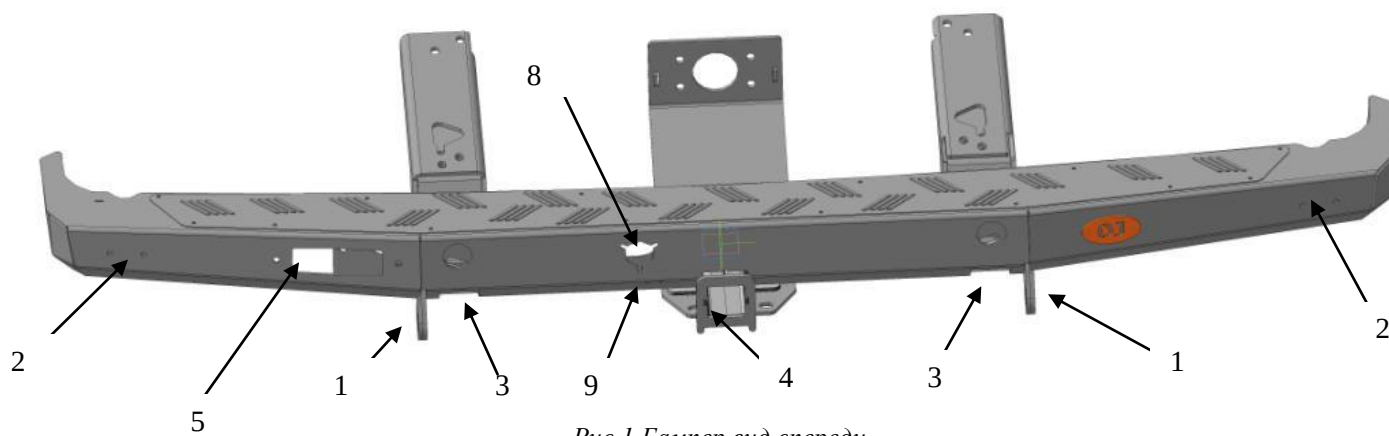


Рис.1 Бампер вид спереди

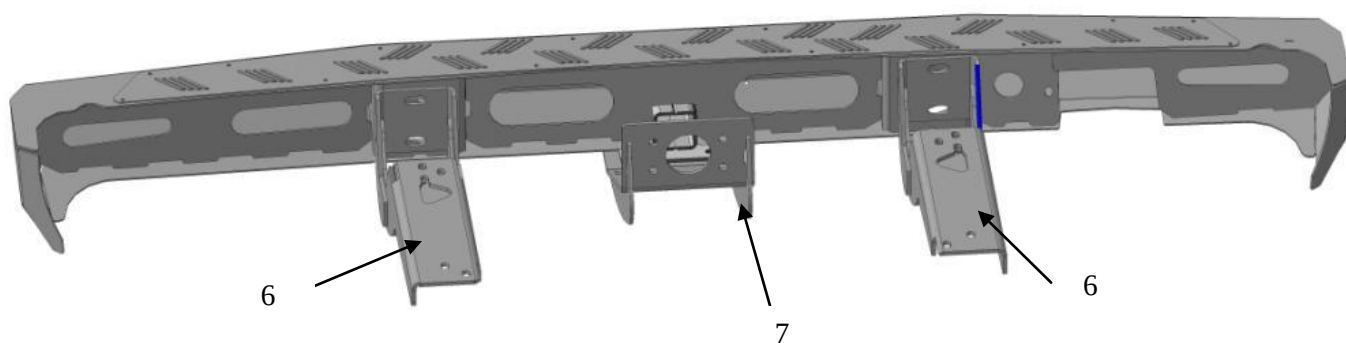


Рис.2 Бампер вид сзади

Составные части бампера

1. Буксирная проушина
2. Отверстия для установки световозвращателя с защелками (арт. 56-3731)
3. Площадка для упора реечного домкрата
4. Кронштейн под квадрат 50x50 мм
5. Отверстия для установки штатного ПТФ
6. Кронштейны рамы левой и правой
7. Кронштейн центральный
8. Отверстие под розетку фаркопа
9. отверстия под кронштейн розетки фаркопа



Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства

Технические характеристики:

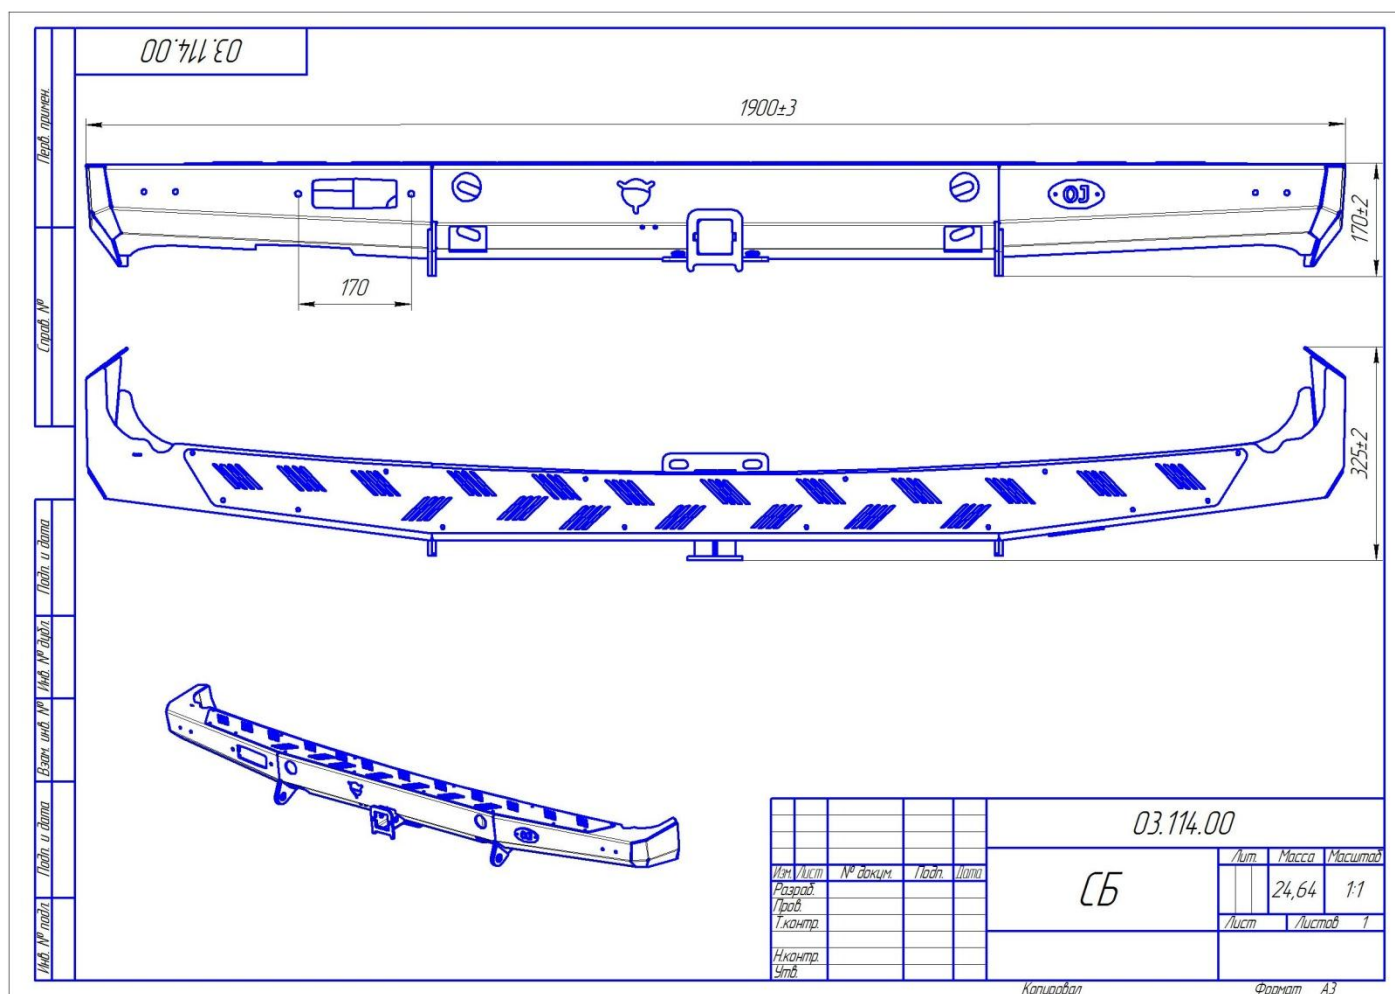


Рис. 3 Габаритный чертёж

Габаритные размеры (без упаковки): 1900x325x170

Масса нетто (базовая комплектация)/ с кронштейнами: 25/43 кг

Основные потребительские свойства, условия безопасного использования:

В связи с тем, что бампер предназначен для использования в условиях, при которых возникают повышенные нагрузки на автомобиль, необходимо периодически проверять целостность конструкции и крепежа.

При деформации кронштейнов или ослаблении крепежа необходимо незамедлительно прекратить эксплуатацию бампера и принять меры по устранению неисправностей.

Бампер предназначен для установки на автомобиль со стандартным кузовом.

Допустимая нагрузка на буксирную проушину 2 при буксировке по дорогам общего пользования 3 тонны. Допускается использовать динамический трос для выдёргивания застрявшего автомобиля с разрывной нагрузкой до 11 тонн.*

При использовании троса необходимо надёжно крепить его как к бамперу, так и к буксирующему/ буксируемому автомобилю. Крепление троса к буксирной проушине осуществлять с использованием шакла.

*- в связи с невозможностью достоверно определить величину нагрузки на буксирной проушине, возникающей при выдёргивании застрявшего автомобиля (реальные характеристики троса, степень застревания, наличие предметов, препятствующих высвобождению автомобиля и прочее) производитель не несёт ответственности за возможные повреждения бампера и/или автомобиля в таких случаях.

Срок службы 20 лет. По истечении указанного срока необходимо прекратить эксплуатацию бампера, демонтировать его с автомобиля и утилизировать как металлолом.

Набор инструментов

ключ на "13", "10"

головка 13, 10

удлинитель

звездочка

ключ накидной "19", "17", "22"

головка на "10" "17" "19" "22"

Инструкция по установке:

- Демонтировать штатный бампер и крылья.
- Наживить кр-ны бампера как показано на фото см приложение.
- Установить бампер на кронштейны .
- Выставить зазор в горизонтальном положении и притянуть бампер к кронштейнам. См приложение.
- Выровнять бампер относительно накладок и кузова автомобиля, посредством выбора зазоров в кронштейнах.
- Затянуть крепеж

Правила транспортировки и хранения

Полужёсткая упаковка (картон или другие аналогичные материалы), в которую упаковано изделие, обеспечивает сохранность изделия при условии соблюдения перевозчиком установленных законодательством Правил перевозок грузов.

В процессе транспортировки не допускается:

- бросать изделие с высоты более 0,3 метра;
- волочить изделие по твёрдой поверхности;
- бросать на изделие предметы с массой более половины массы изделия с высоты более 0,3 метра;
- царапать изделие острыми твёрдыми предметами;
- нарушать упаковку изделия любыми способами.

Требования законодательства

Продукция сертифицирована и соответствует Техническому регламенту о безопасности колёсных транспортных средств. При внесении изменений в конструкцию транспортного средства его собственник обязан их зарегистрировать в ГИБДД в соответствии с действующими правилами.

Гарантийные обязательства

Срок гарантии составляет 10 лет со дня приобретения изделия (кроме гарантии на лакокрасочное покрытие). Срок гарантии на лакокрасочное покрытие составляет 1 год со дня приобретения изделия.

Производитель:

ООО ПК «Силовые конструкции» ОГРН 1125034002631, Московская область, Орехово-Зуево, Лапина, 58А.

	Перенести точку крепления глушителя
	Наживить кронштейны левый и правый Болты 10x35 в штатное место крепления Прим. Левый кронштейн аналогично
	



Наживите центральный
кронштейн болтами 10х35.

Повести бампер на кронштейны
наживите болты крепления
бампера к кронштейна левый,
правый (Болты 14х40 4 шт) и
центральный(Болты 12х35 4 шт).

		
		Выровнять положение по горизонтالي относительно кузова И протянуть крепеж кронштейны -кузов, бампер -кронштейны

Артикул	Наименование детали	03.114.01
008.01-020	Кронштейн розетки	1
03.114.00	Бампер задний силовой на ГАЗ-2752 (Соболь), Упоры под реечный домкрат, буксирные проушины, квадрат 50х50.	1
10.420.00	Кронштейн центральный для 03.114.00	1
10.421.00	Кронштейн левый для бампера 03.114.00	1
10.422.00	Кронштейн правый для бампера 03.114.00	1
14.122.00	Кронштейн заднего противотуманного фонаря	1
Болт М 10х35	Болт М 10х35	14
Болт М 12х40	Болт М 12х40	4
Болт М 14х35	Болт М 14х35	4
Болт М 6х25	Болт М 6х25	3
Гайка М 10 с-контр	Гайка М 10 самоконтр.	14
Гайка М 12 с-контр	Гайка М 12 самоконтр.	4
Гайка М 14 с-контр	Гайка М 14 самоконтр.	4
Гайка М 6 с-контр	Гайка М 6 самоконтр.	3
Наклейка 1	Наклейка 1	1
Сертификат	Сертификат	1
техпаспорт 03.114.00	Технический паспорт 03.11400	1
Шайба 12	Шайба 12	8
Шайба 14	Шайба 14	8
Шайба 6	Шайба 6	6
Шайба увеличенная 10	Шайба увеличенная 10	28
Шайба увеличенная 6	Шайба увеличенная 6	2